

CATÁLOGO PRODUCTOS 2021



Versión 1.1

DIVISIÓN ARQUITECTÓNICA

ÍNDICE

• Pintua de aceite	Pág. 4
• Látex primium	Pág. 5 - 7
• Látex standard	Pág. 8
• Impermeabilizante	Pág. 9
• Pintura de tráfico	Pág. 10
• Pintura para piscina	Pág. 11
• Anticorrosivos	Pág. 12-14

PINTURA DE ACEITE

Descripción:

Pintura desarrollada a base de resina alquídica de alta calidad, para múltiples aplicaciones tanto en la industria como en la vivienda.

Características:

- Buen cubrimiento.
- Excelente durabilidad.
- 100% lavable.
- Variedad de colores.
- Fácil aplicación.
- Libre de plomo y mercurio.

Usos:

Recomendada para estructuras metálicas, balcones, puertas, tuberías, cemento, madera y superficies varias de metal.

Acabado:

Brillante

Presentaciones:

- Cubeta.
- Galón.
- 1/4 de galón.
- 1/8 de galón.
- 1/48 de galón.



011 Verde	031 Lila	028 Almendra	011 Verde menta	006 Celeste	008 Melón	013 Rojo
032 Rosado	012 Café	007 Amarillo	000 Limón	005 Blanco hueso	025 Verde John Deere	018 Amarillo carterpillar
014 Turquesa	000 Verde grama	019 Cocoa	017 Vino tinto	003 Gris	027 Azul marino	024 Crema
016 Mandarina	000 Fucsia	026 Amarillo verano	020 Dorado	023 Azul oscuro	021 Plateado	004 Rojo óxido



ACRIGLOSS

Descripción:

Pintura fabricada a base de resina látex acrílica de muy buena durabilidad, excelente rendimiento y de fácil aplicación. Recomendada para climas tropicales.

Características:

- Excelente cubrimiento.
- Alta durabilidad.
- 5 años de garantía.
- 100% lavable.
- Baja en olores.
- Cientos de colores para escoger.
- Libre de plomo y mercurio.

Usos:

De uso exterior. Puede ser utilizada en block, repello, plástico texturizado, ladrillo, madera, fibrocementos y en áreas críticas. También recomendada para edificios públicos, hoteles y centros comerciales.

Acabado:

Satinado

Presentaciones:

- Cubeta.
- Galón.



EXTRACOVER

Descripción:

Pintura fabricada a base de resina látex acrílica, de buen rendimiento y durabilidad; recomendada para clima tropical.

Características:

- Buen cubrimiento y durabilidad.
- 100% lavable.
- Fácil aplicación.
- Cientos de colores para escoger.
- Libre de plomo y mercurio.

Usos:

De uso exterior.
Puede ser utilizada en block, repello, plástico texturizado, ladrillo, madera, fibrocementos y en áreas con ambientes críticos como jardines, baños, cocinas, entre otros.

Acabado:

Mate.

Presentaciones:

- Cubeta.
- Galón.





GLOBAL

Descripción:

Pintura fabricada a base de resina látex acrílica; ideal para interior y exteriores y buena para trabajos donde se requiere rendimiento a un buen costo.

Características:

- Alto cubrimiento.
- Buena durabilidad.
- Fácil aplicación.
- Cientos de colores para escoger.
- Libre de plomo y mercurio.

Usos:

Uso interior y exterior
Puede ser utilizada en superficies de block, repello, texturizado plástico, ladrillo, madera, fibrocemento, entre otros.

Acabado:

Mate.

Presentaciones:

- Cubeta.
- Galón.

LÁTEX STANDARD

Descripción:

Pintura fabricada a base de resina látex acrílica de calidad estándar; ideal para interiores y ambientes poco expuestos a la intemperie.

Características:

- Cubrimiento estándar.
- Fácil aplicación.
- Variedad de colores.
- Libre de plomo y mercurio.

Usos:

De uso para interiores. Puede ser utilizada en superficies de block, repello, texturizado plástico, ladrillo, madera, fibrocemento, entre otros.

Acabado:


Mate.

Presentaciones:

- Cubeta.
- Galón.



011 Musgo	014 Turquesa	034 Azul colonial	022 Gris perla	004 Rojo teja	026 Beige
021 Verde manzana	012 Verde menta	005 Blanco hueso	023 Amarillo	025 Verde olivo	015 Limón
017 Mandarina	020 Marfil	024 Fucsia	019 Geranio	010 Azul	006 Celeste
008 Melón	031 Rojo ladrillo	003 Lila	013 Rosado	027 Nautica	009 Melocotón
002 Ocre	016 Almendra	018 Blanco antiguo	028 Cocoa	007 Mango	

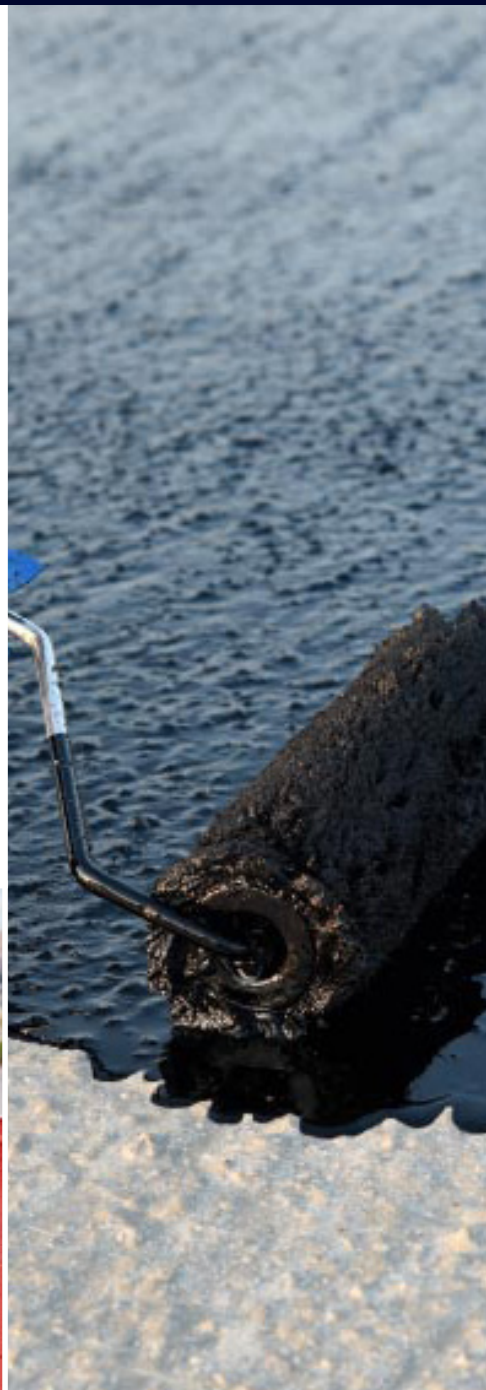

IMPERMEABILIZANTE

Descripción:

Formulado con resinas elastoméricas y aditivos de alta calidad. Es bueno repeliendo el agua y posee alta elongación, brindando así, una muy buena resistencia antes de quebrarse o romperse.

Características:

- Alta elongación.
- Resistente a cambios bruscos de temperatura.
- Varios colores.
- Con anti hongos.
- Ecológico.
- Base agua.
- 7 años de garantía.

Usos:

Recomendado para techos y paredes de concreto, teja, ladrillo, madera y fibrocemento.

Acabado:

Satinado.

Presentaciones:

- Cubeta.
- Galón.

PINTURA DE TRÁFICO

Descripción:

Pintura elaborada a base de resinas alquídicas y caucho clorado.

Características:

- Excelente adherencia y resistencia a cambios de temperatura.

Usos:

Aplicar sobre concreto y asfalto.

Acabado:

Mate.

Presentaciones:

- Cubeta.
- Galón
- 1/4 de galón.





PINTURA PARA PISCINA

Descripción:

Pintura elaborada a base de caucho clorado, pigmentos especiales y aditivos de alta resistencia.

Características:

- Excelente cubrimiento y soporte químico, así como inmersión constante

Usos:

Aplicar en construcciones cementicias con previa preparación de superficie.

Acabado:

Semi mate.

Presentaciones:

- Cubeta.
- Galón.
- 1/4 de galón.

RUSTOP

Descripción:

Desarrollado con resinas y aditivos de alta calidad, eco amigables y de última generación a base agua; brindándole así versatilidad al producto.

Características:

- Excelente cubrimiento.
- Alta durabilidad.
- Resistente a la alcalinidad.
- Variedad de colores.
- Libre de plomo y mercurio.

Usos:


Eficiente en estructuras metálicas, techos de lámina, aluzinc, losas y herrería en general.

Acabado:

Satinado.

Presentaciones:

- Galón.

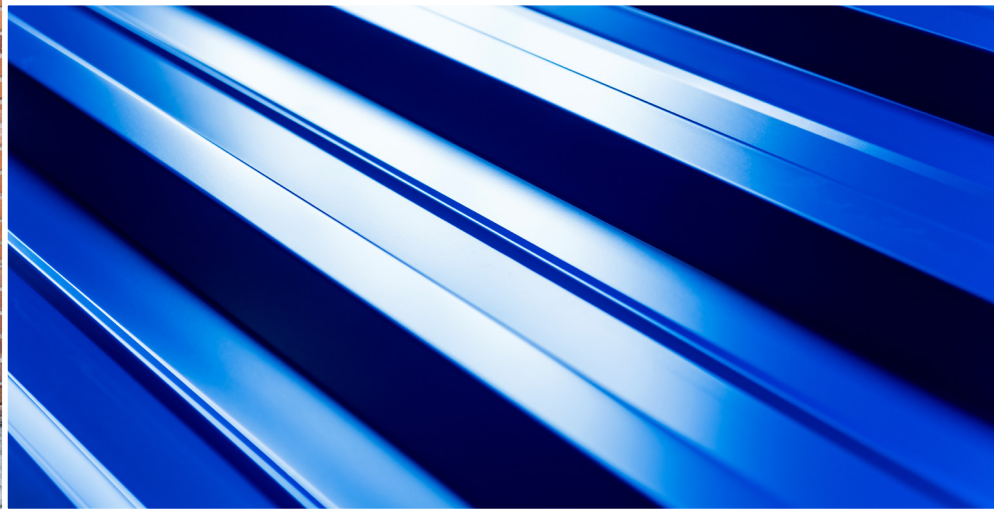



FAST DRY

Descripción:

Primario anticorrosivo de alto desempeño, desarrollado a base de resina alquídica modificada y pigmentos inhibidores de corrosión.

Características:

- Secado rápido.
- Excelente cubrimiento.
- Excelente durabilidad.
- Variedad de colores.
- Fácil aplicación.

Usos:

Recomendada para aplicar en estructuras metálicas, puertas, balcones, tuberías y superficies varias de metal.

Acabado:

Brillante y mate.

Presentaciones:

- Cubeta.
- Galón.
- 1/4 de galón.

ANTICORROSIVO STANDARD

Descripción:

Primario anticorrosivo estándar desarrollado a base de resina alquídica de alta calidad y pigmentos inhibidores de corrosión.

Características:

- Buen cubrimiento.
- Buena durabilidad.
- Fácil aplicación.
- Variedad de colores.
- Libre de plomo y mercurio.

Usos:

Recomendada para aplicar en estructuras metálicas, puertas, balcones, tuberías y superficies varias de metal.

Acabado:

Brillante y mate.

Presentaciones:

- Cubeta.
- Galón.
- 1/4 de galón.





ZR[®]
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

PG
PRIMUM
DE GUATEMALA | PINTURAS &
RECUBRIMIENTOS